


# SVM 25P

## YT- OCH PLANVIBRATOR

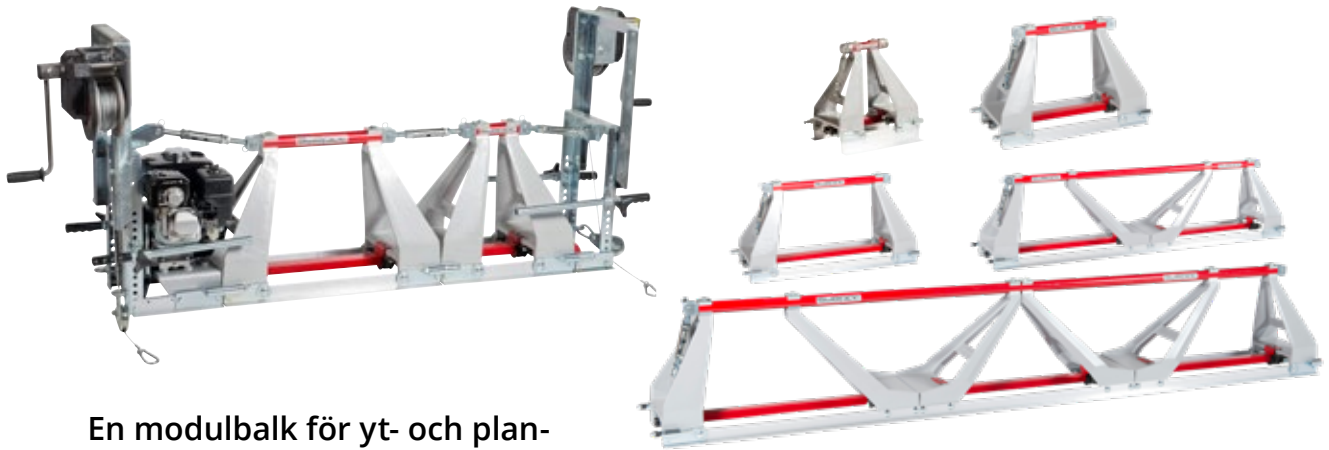

### En modulbalk för yt- och planvibrering av färsk betongytor.

Gemensamt för våra maskinmodeller är att de är smidiga och lättjobbade. De är också stryktåliga och driftsäkra, vilket betyder låga drifts- och underhållskostnader.

- Finns med Honda bensinmotor (P) eller i eldrivet utförande (E).
- Modulbyggd i sektioner.
- Kan byggas upp till 25 m.
- Materialet är aluminium vilket innebär låg vikt pe meter. Aluminiumdelarna såsom stag och överliggarrör är pulverlackade. Profilererna är strängpressade vilket ger en hårdare och slätare yta, Samtliga ståldelar är förzinkade.

- Kan vinklas mellan sektionerna upp till 6 grader.
- Djupvibrerar ner till ca 150 mm.
- Handvinsch är standard men kan utrustas med elvinsch.
- Utdragbara lyfthandtag finns på drivenhet och gavelsektion.
- Rostfri vibrationsaxel försedd med skyddskåpa.
- Spolskyddade lager.
- Kan köras på "skridskor" direkt på t ex bro-armering och kan steglöst justeras i höjdlid för valfritt täckskikt.

#### TEKNISKA DATA – SWEPAC SVM 25P

Motor, bensin	Honda GX200
Tätningssklass	IP 65
Max. varvtal motor, bensin (obelastad)	3600 rpm
Max. varvtal motor, bensin (vid 15 m modulbalk)	3400 rpm
Effekt, bensinmotor	4,3 kW ( 5,8 hk)
Centrifugalkraft	500 N/m
Bränslevolyvm	3,1 liter
<b>Vikter</b>	
Vikt bensindriven drivenhet inkl handvinsch	63 kg
Vikt ändenhet inkl handvinsch	25 kg
Vikt sektion 3 m	64 kg

Vikt sektion 2 m	42 kg
Vikt sektion 1 m	26 kg
Vikt sektion 0,75 m	24 kg
Vikt sektion 0,5 m	22 kg
<b>Dimensioner</b>	
Max. längd på modulbalk	25 m
Drivenhet, längd x bredd x höjd	300 x 400 x 950 mm
Ändenhet, längd x bredd x höjd	150 x 400 x 950 mm
Sektioner, bredd x höjd	400 x 556 mm
Hand/arm vibrationer HAV enligt ISO 5349 på färsk betongyta. Avser värde på handvinscharnas vev	4,5 m/s <sup>2</sup>
Garanterad ljudeffektnivå, LwA	106 dB(A)
Ljudtryck vid operatör, OP	95 dB(A)

Swepac är Sveriges marknadsledande tillverkare av markvibratorer. Produktsortimentet är brett med motoralternativ och storlekar för varje användningsområde. Swepac är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och 14001 och maskinerna är CE godkända. All information om företaget och produkterna finner du på vår webbplats; [www.swepac.com](http://www.swepac.com) Vi förbehåller oss rätten till ändringar av tekniska specifikationer utan meddelande.